


K-83T - Priamy ventil

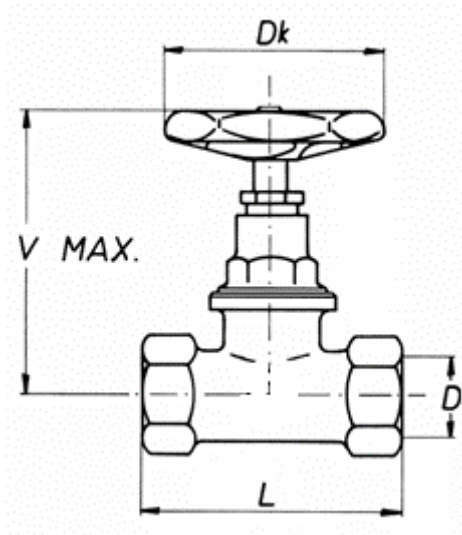

Popis:

Priamy ventil je celomosadný okrem ručného kolieska a tesnení. Ručné ovládacie koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenia sú z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Použitie:

Používa sa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 65°C pre pracovný tlak do 1 MPa. Krátkodobo môže teplota vody dosiahnuť i 90°C.

Náhradné diely

K-294T, K-350.1

| | D | Dk | L | V _{max} | m | v.č. |
|------------|-------|-----|-----|------------------|------|---------|
| K-83T DN10 | Rp3/8 | 55 | 55 | 80 | 0.17 | 41.1087 |
| K-83T DN15 | Rp1/2 | 55 | 65 | 85 | 0.24 | 41.1088 |
| K-83T DN20 | Rp3/4 | 65 | 75 | 95 | 0.36 | 41.1089 |
| K-83T DN25 | Rp1 | 75 | 85 | 115 | 0.59 | 41.1090 |
| K-83T DN32 | Rp5/4 | 90 | 95 | 130 | 1.00 | 41.1091 |
| K-83T DN40 | Rp6/4 | 90 | 110 | 145 | 1.28 | 41.1092 |
| K-83T DN50 | Rp2 | 110 | 140 | 170 | 2.16 | 41.1093 |

