


# K-503 - Vsuvka

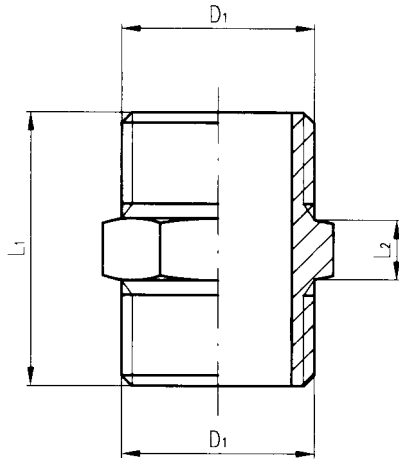

## Popis:

Vsuvka je vyhotovená z mosadze.

## Použitie:

Vsuvka sa používa ako spájací alebo pripojovací element pre dva rovnaké vnútorné závit v potrubných rozvodoch pitnej vody, teplej úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania s pracovným tlakom do 1,5 MPa a teploty do 110°C. Je ho možné použiť i pre vzduch s pracovným tlakom do 2 MPa.

Tiež je možné použiť pre kvapalné látky, ktorých vlastnosti nenarušujú základný materiál, z ktorého je vyrobený nátrubok a neprekračujú teplotné a tlakové podmienky ako sú stanovené pre vodu.

	$D_1$	$L_1$	$L_2$	v.č.
K-503 DN10	G 3/8	28	6	40.0620
K-503 DN15	G 1/2	30	6	40.0621
K-503 DN20	G 3/4	27	7	40.0622
K-503 DN25	G 1	40	8	40.0623
K-503 DN32	G 1 1/4	46	9.5	40.0624
K-503 DN40	G 1 1/2	46	10	40.0625
K-503 DN50	G 2	62	13	40.0626

