


KE-503 Cr- Vsuvka

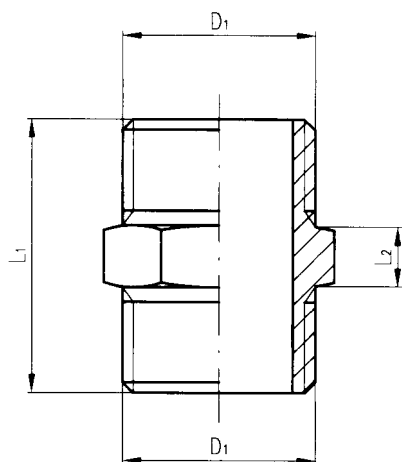

Popis:

Vsuvka je vyhotovená z mosadze s povrchovou úpravou chróm.

Použitie:

Vsuvka sa používa ako spájací alebo pripojovací element pre dva rovnaké vnútorné závit v potrubných rozvodoch pitnej vody, teplej úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania s pracovným tlakom do 1,5 MPa a teploty do 110°C. Je možné použiť i pre vzduch s pracovným tlakom do 2 MPa.

Tiež je možné použiť pre kvapalné látky, ktorých vlastnosti nenarušujú základný materiál, z ktorého je vyrobený nátrubok a neprekračujú teplotné a tlakové podmienky ako sú stanovené pre vodu.

	D_1	L_1	L_2	v.č.
KE-503 Cr DN10	G 3/8	28	6	40.1620
KE-503 Cr DN15	G 1/2	30	6	40.1621
KE-503 Cr DN20	G 3/4	27	7	40.1622
KE-503 Cr DN25	G 1	40	8	40.1623
KE-503 Cr DN32	G 1 1/4	46	9.5	40.1624
KE-503 Cr DN40	G 1 1/2	46	10	40.1625
KE-503 Cr DN50	G 2	62	13	40.1626

