


KE-250, KE-251 – Gul'ový kohút

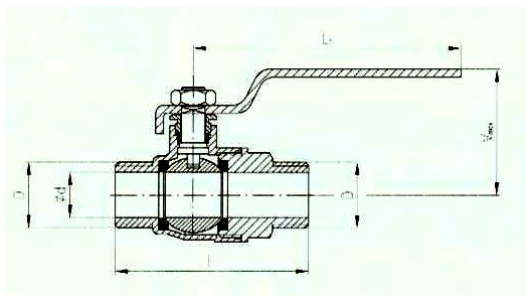

Popis:

Gul'ový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, rukoväte sú z hliníkovej zliatiny potiahnuté plastom. Tesnenia sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

Použitie:

Gul'ový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

Vyhotovenie:

KE-250 – gul'ový kohút s dvojramennou rukoväťou
KE-251 – gul'ový kohút s jednoramennou rukoväťou

	D	d	L	L ₁	V _{max}	v.č.
KE-250 DN 10	G 3/8	10	54	70	37	40.0060
KE-250 DN 15	G 1/2	15	60	85	40	40.0061
KE-250 DN 20	G 3/4	20	68	104	47	40.0062
KE-250 DN 25	G 1	25	79	104	51	40.0063
KE-251 DN 10	G 3/8	10	54	70	37	40.0070
KE-251 DN 15	G 1/2	15	60	85	40	40.0071
KE-251 DN 20	G 3/4	20	68	104	47	40.0072
KE-251 DN 25	G 1	25	79	104	51	40.0073
KE-251 DN 32	G 5/4	32	95	122	61	40.0074
KE-251 DN 40	G 6/4	40	106.5	152	75.5	40.0075
KE-251 DN 50	G 2	50	117	152	82	40.0076

