


TE-225- Guľový kohút pračkový

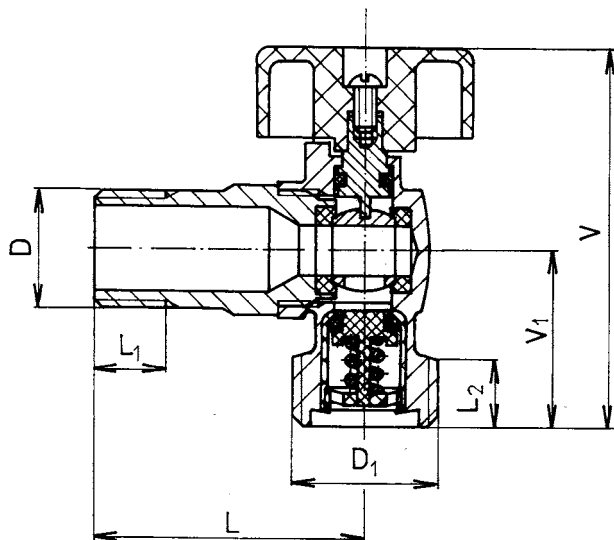

Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, rukoväť je z plastu potiahnutá Ni-Cr vrstvou. Tesnenia sú z teflónu, O-krúžky sú z gummy odolávajúcej pracovným tlakom a teplotám. Spätňý ventil je z plastu.

Použitie:

Guľový kohút sa používa k pripojeniu automatických pračiek a na uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 90 °C a pracovný tlak do 1 MPa, prípadne iného neagresívneho média.

D	D ₁	L	L ₁	L ₂	V	V ₁	v.č.
---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	------

TE-225 DN 15/20	G 1/2	G 3/4	47	12	12	66	31	40.0221
-----------------	-------	-------	----	----	----	----	----	---------

