


TE-67 – Rohový ventil .

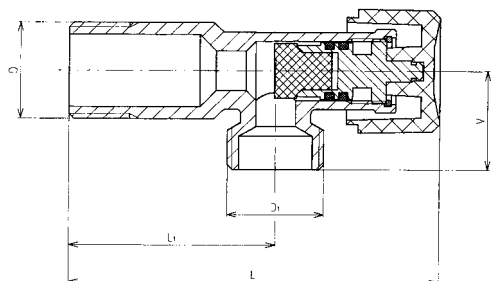

Popis:

Rohový ventil má hlavné súčiastky z mosadze, rukoväť je z plastu potiahnutá Ni-Cr vrstvou. Tesnenia sú z teflónu, O-krúžky sú z gumy odolávajúcej pracovným tlakom a teplotám. Telo je s povrchovou úpravou Ni-Cr.

Použitie:

Rohový ventil so stúpavým vrškom sa používa k pripojeniu jednotvorových batérií a nádržkových splachovačov a k uzatvoreniu prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 90 °C a pracovný tlak do 1 MPa, prípadne iného neagresívneho média. Môže sa použiť i v prípadoch kde sa požaduje občasné uzatváranie výtokového množstva.

	D	D ₁	L	L ₁	V	v.č.
TE-67 DN 10	G 1/2	G 3/8	80	45	22	40.0230
TE-67 DN 15	G 1/2	G 1/2	80	45	22	40.0231

