


KE-263 Cr – Predĺženie

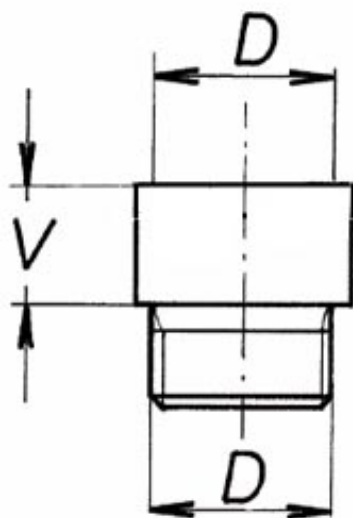

Popis:

Predĺženie je vyrobené z mosadze s povrchovou úpravou chróm.

Použitie:

Používa sa v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPa a teploty do 110°C, pre montáž na vodovodné potrubie na žiadanú vzdialenosť od steny, ak táto nie je bežnou inštaláciou možná.

	D	V	v.č.
KE-263 Cr 1/2"x10	G1/2	10	40.0500
KE-263 Cr 1/2"x15	G1/2	15	40.0501
KE-263 Cr 1/2"x20	G1/2	20	40.0502
KE-263 Cr 1/2"x25	G1/2	25	40.0203
KE-263 Cr 1/2"x30	G1/2	30	40.0504
KE-263 Cr 1/2"x40	G1/2	40	40.0505
KE-263 Cr 1/2"x50	G1/2	50	40.0506
KE-263 Cr 1/2"x100	G1/2	100	40.0507

